


Wózki przechylne do beczek

- **Solidne** wózki przechylne do beczek o konstrukcji monolitycznej, spawanej z kształtowników stalowych
- Przeznaczone do transportu beczek stalowych **standardowych** oraz **cienkościennych**
- Rama wózka **monolityczna** (spawana) z rur stalowych o dużej sztywności
- Dyszel wózka **odłączany** z uchwytem z osłoną dłoni
- Elementy stalowe **malowane proszkowo** farbą o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne
- **Rodzaj i wymiary beczek** przewożonych wózkami przechylnymi

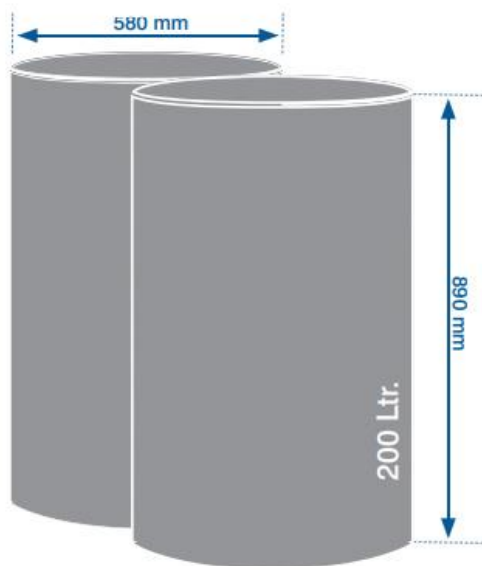

Beczki stalowe

- beczki stalowe o średnicy $\varnothing 580\text{mm}$
- o pojemności 200l

- **Koła** wózków poliamidowe pełne, 2 koła skrętne z hamulcami, 2 stałe



- felga i korpus koła poliamidowe
- łożysko kulkowe uszczelnione
- znikome opory toczenia
- do gładkiego podłoża
- temperatura pracy $-40^{\circ}/+90^{\circ}\text{C}$
- wysoka odporność na działanie oleju i substancji chemicznych

- **Poświadczenia i normy**



Gwarancja



Wózek przechylny do beczek stalowych, 250kg



Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.): 690h x 895 (bez dyszla) x 715mm

• Wózek przeznaczony do beczek stalowych 200l z rantem • 4 rolki podpierające beczkę, poliamidowe • Dyszel odłączany z osłoną dłoni, wyposażony w chwytak blokujący beczkę • Rama wózka monolityczna (spawana) z profili stalowych

Rodzaj kół jezdnych: · Koła poliamidowe pełne Ø125 x 40mm, 2 skrętne z hamulcami, 2 stałe

Ładowność wózka: 250kg

Ciężar wózka: 17,5 kg

Kod produktu 04-347

Wózek przechylny do beczek stalowych cienkościennych, 250kg



Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.): 670h x 895 (bez dyszla) x 715mm

- Wózek przeznaczony do beczek stalowych cienkościennych 200l z rantem
- 2 wałki stalowe $\varnothing 60 \times 500\text{mm}$ podpierające beczkę
- Dyszel **odłączany** z osłoną dłoni, wyposażony w chwytak blokujący beczkę
- Rama wózka monolityczna (spawana) z profili stalowych

Rodzaj kół jezdnych:	· Koła poliamidowe pełne $\varnothing 125 \times 40\text{mm}$, 2 skrętne z hamulcami, 2 stałe
Ładowność wózka:	250kg
Ciężar wózka:	24,0 kg
Kod produktu	04-348

Wózek przechylny do beczek stalowych cienkościennych, z wanną spustową



Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.): 670h x 1505 (bez dyszla) x 715mm

- Wózek przeznaczony do beczek stalowych cienkościennych 200l z rantem
- 2 wałki stalowe $\varnothing 60 \times 500\text{mm}$ podpierające beczkę
- Wanna spustowa szczelna opierana na ramie wózka (używana w pozycji poziomej wózka), wykonana z blachy stalowej, malowanej
- Dyszel **odłączany** z osłoną dłoni, wyposażony w chwytak blokujący beczkę
- Rama wózka monolityczna (spawana) z profili stalowych

Wymiary gabarytowe wanny (wys. x dł. x szer.): 300h x 1450 x 480mm

Pojemność wanny: 208l

Rodzaj kół jezdnych: · Koła poliamidowe pełne $\varnothing 125 \times 40\text{mm}$, 2 skrętne z hamulcami, 2 stałe

Ładowność wózka: 250kg

Ciężar wózka (z wanną): 68,5 kg

Kod produktu **04-349**

 **Wanienka ociekowa do wózka przechylnego**



Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.): 150h x 460 x 350mm

- Wanienka do wózków przechylnych, opierana na ramce wózka (używana w pozycji poziomej wózka)
- Wykonana z olejo-odpornego tworzywa sztucznego

Pojemność wanienki: 10l

Ciężar wanienki: 2,5 kg


Kod produktu 04-350


 **Informacja o warunkach zakupu i dostawy**



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**

 801 003 192 (**Infolinia**)  74 831 18 82

 694 486 552

 74 661 41 16 (faks)

 handel@prymat.com

www.prymat.com

www.zaopatrzenie.com.pl